



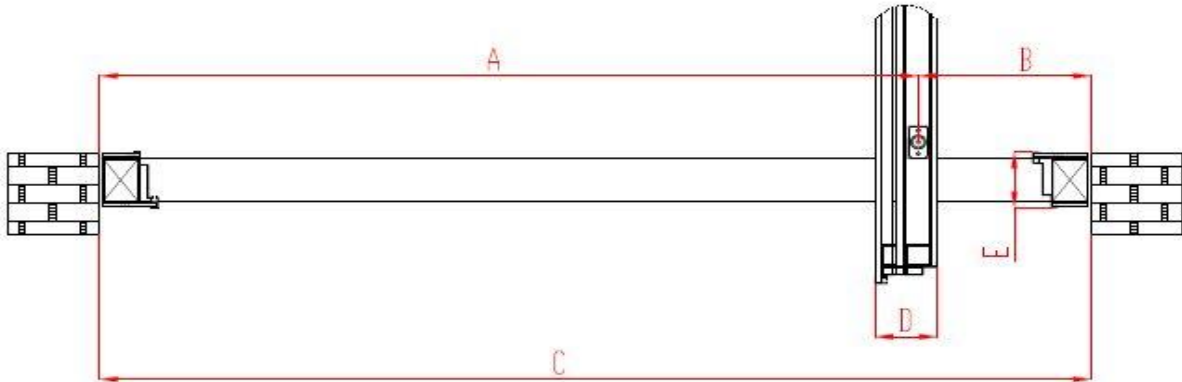


## PİVOT KAPI ÖZELLİKLERİ

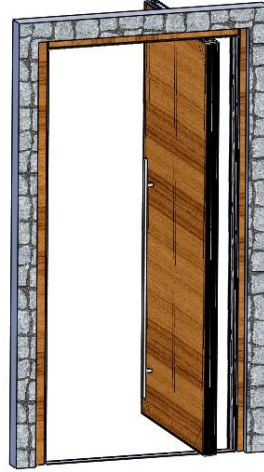


A : HAREKET EKSENİ , B: KÖR NOKTA , C: DUVAR ENİ , D: KANAT KALINLIĞI , E: KASA KALINLIĞI

## 1.KAPI KASA DETAY

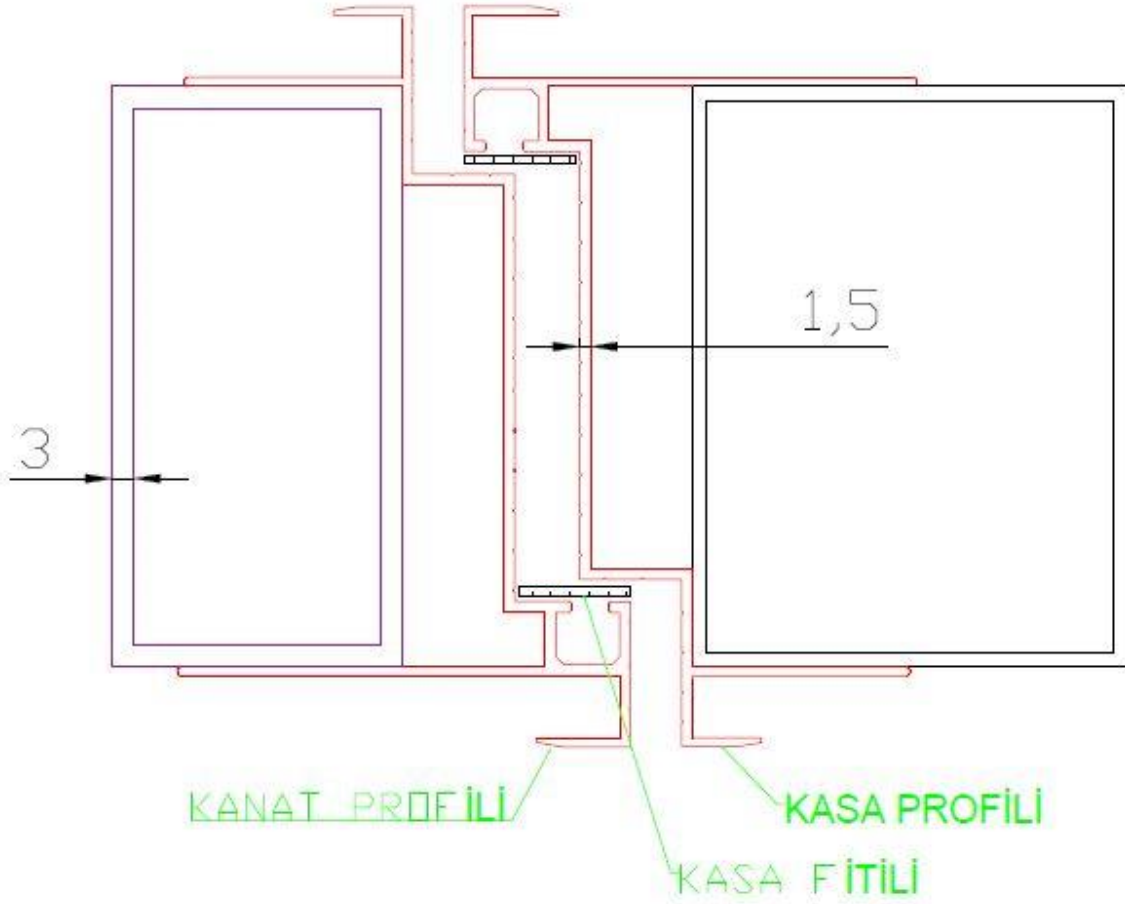


- KASA VE KANAT KENAR PROFİLLERİ ALÜMİNYUM 1.5 MM
- KANAT KARKAS PROFİLİ 3 MM ALÜMİNYUM KUTU PROFİL
- KASA VE KANAT ARASINDA FİTİLİ

## 2. KANAT DETAY

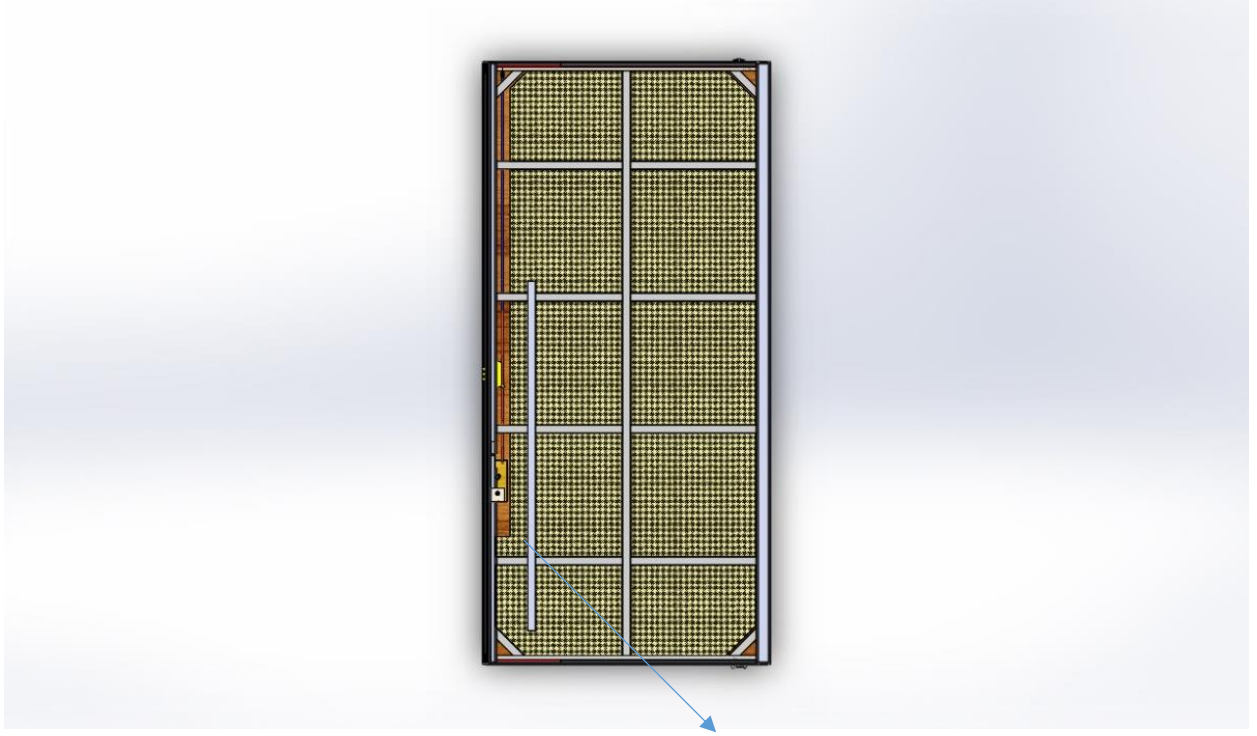

- KANAT İÇİ SES VE YALITIM İÇİN TAŞ YÜNÜ VEYA İZOPANEL
- KANAT TAŞIYICILIĞINI ARTIRMAK İÇİN ARA ATKILAR VE KÖŞE BAĞLANTILARI VARDIR.
- KANAT AĞIRLIĞINI HAFİFLETMEK İÇİN ALÜMİNYUM 3 MM KUTU PROFİL KULLANILMAKTADIR

### 3.MENTEŐE DETAYI

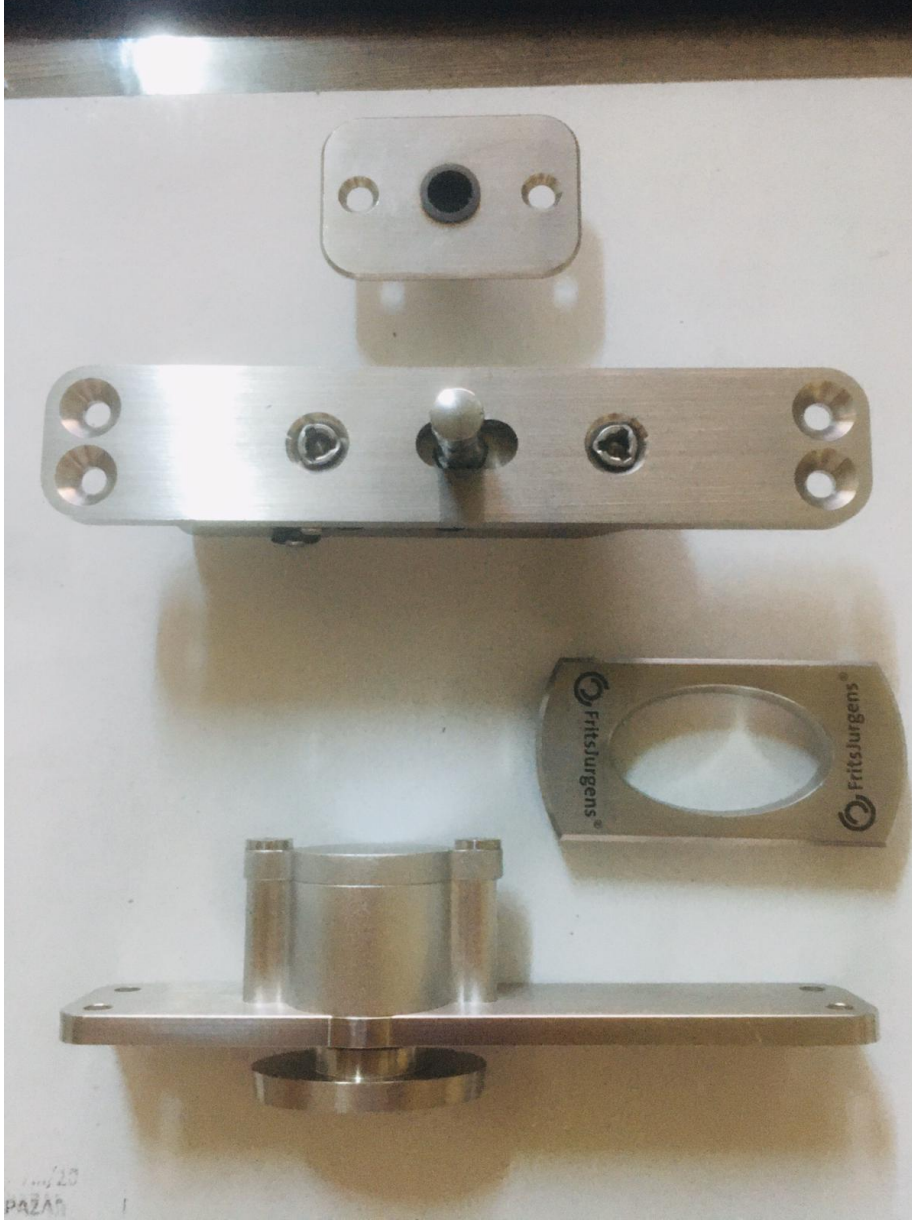

- PİVOT MENTEŐE MARKA OLARAK FRİTSJURGENS KULLANILMAKTA
- TAŐIMA KAPASİTESİ TEK KANAT 500 KG
- PASLANMAZ GÖVDELİ

#### 4 . GİYOTİN DETAYI

**Planet KT** → 13 x 25 mm | ↓ 18 mm | ≤ 48 dB

Icons: Acoustic, Smoke, Fire, Energy, Environment, Option


**Main features**

- Seal height up to ↓ 18 mm
- Acoustic insulation up to ≤ 48 dB in case of an optimal sealing
- Protected silicone lips since deeper embedded
- Unilateral and soundless release, silent seal
- Due to parallel drop-down no trailing on the floor
- Automatic compensation at inclined floors
- For double-wing folding doors with flush bolt or driving bar
- High-grade silicone lip, simple lift height adjustment
- Can be shortened up to the next shorter length on stock
- No extra need to cut off silicone at both ends
- 7 years warranty

**Versions / options**


- Planet KT → RD ≤ 48 dB, smoke-shielding
- Planet KT → FH+RD ≤ 48 dB, fire-retardant + smoke-shielding

Material compatibility diagram: WOOD (BEST), GLASS, PVC, METAL (POSSIBLE)

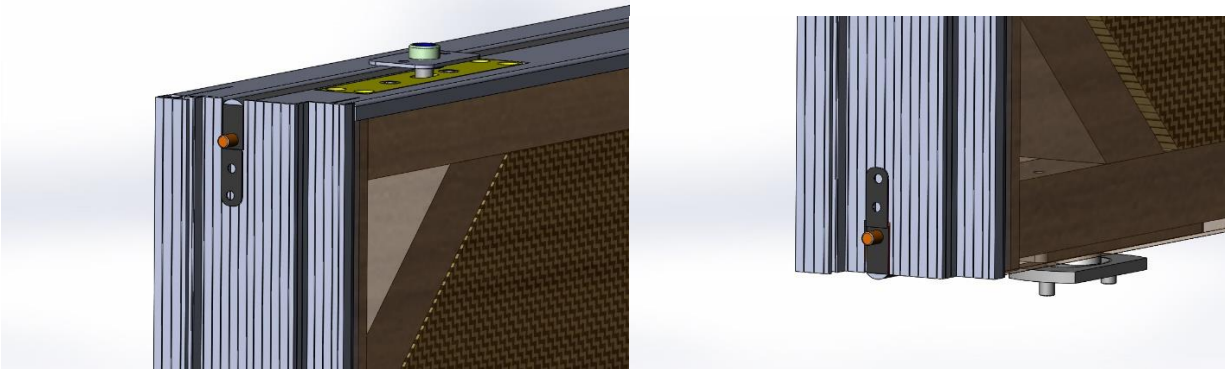

- KAPI ALT VE ÜST GİYOTİNLERİ SIZDIRMAZLIĞI ÖNLEMELİK İÇİN 2 ADET KULLANILMAKTADIR.
- PLANET MARKA ALÜMİNYUM GÖVDELİ

## 5. KİLİT SİSTEMİ

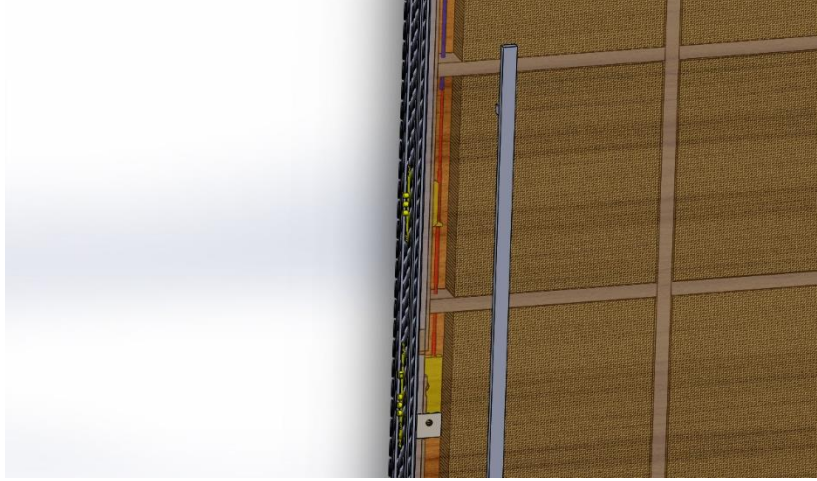

- KİLİT OLARAK KALE VE YALE MARKA YARI MERKEZİ MULTY SİSTEM UYGULANMAKTADIR.
- 8 NOKTADAN KİLİTLEMEKLE GÜVENLİĞİ YÜKSEKTİR.